


GÜHRING

XXL

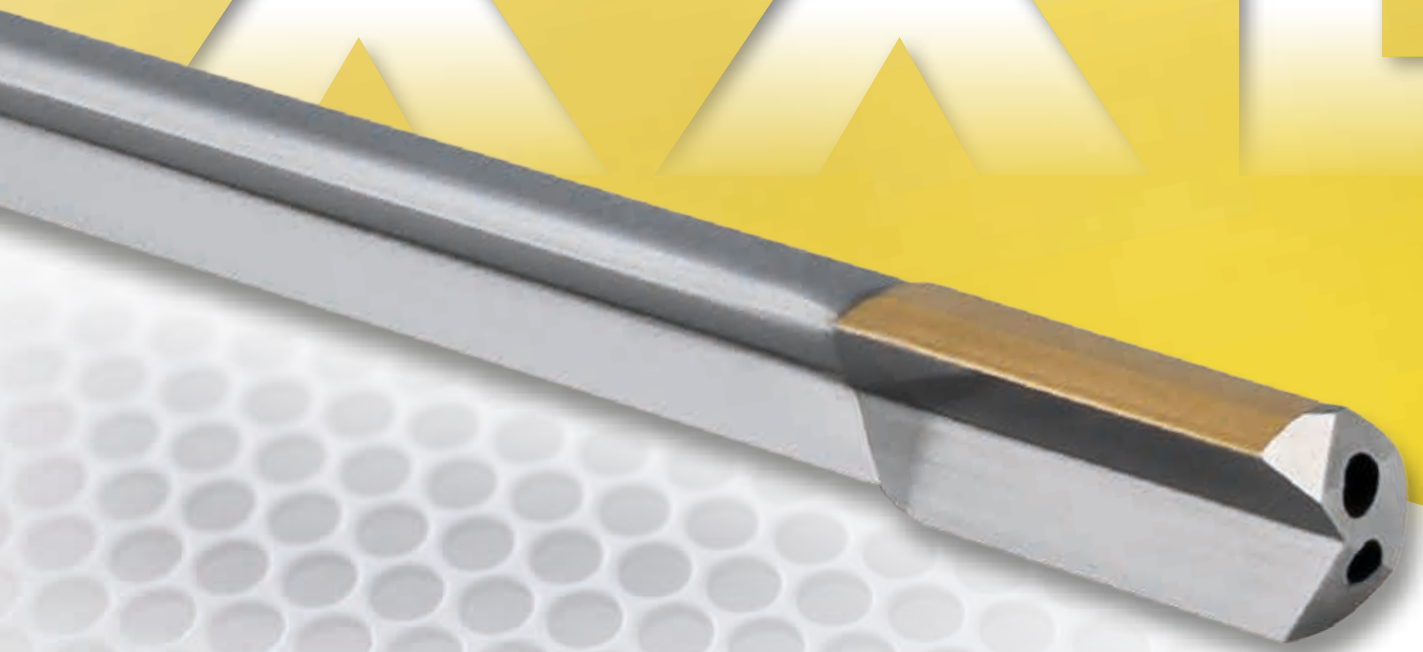

NEUES XXL-LAGERPROGRAMM

▶ **600 mm** ▶ **1.000 mm** ▶ **1.400 mm** ▶ **1.800 mm**
▶ 800 mm ▶ 1.200 mm ▶ 1.600 mm ▶ 2.000 mm

Einlippen-Tieflochbohrer EB 80 XXL


GÜHRING – WELTWEIT IHR PARTNER

Einlippenbohrer EB 80 XXL



P	•	blanke Spannüt • Umfangsform G • Spannschaft für Tiefbohrmaschinen
M	○	
K	•	
N	•	
S	○	
H	○	

Schneidstoff	HM bestückt			
Oberfläche	S			
Spannhülse	TBM-SEH			
Gesamtlänge l1	600 mm	800 mm	1.000 mm	1.200 mm
Nutlänge l2	500 mm	700 mm	900 mm	1.100 mm
Schaftlänge l3	70 mm			

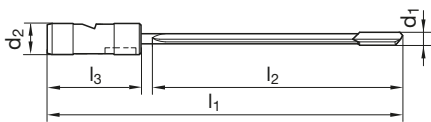

Artikel-Nr. **5688** **5691** **5164** **5692**


Code-Nr./ d1 h5	d1 h5	d2 h6	Verfügbarkeit			
mm	inch	mm				
3,000		25,000	•	•	•	•
4,000		25,000	•	•	•	•
5,000		25,000	•	•	•	•
5,500		25,000				
6,000		25,000	•	•	•	•
6,500		25,000				
7,000		25,000	•	•	•	•
7,500		25,000				
8,000		25,000	•	•	•	•
9,000		25,000	•	•	•	•
9,500		25,000				
10,000		25,000	•	•	•	•
11,000		25,000	•	•	•	•
11,500		25,000	•	•	•	•
12,000		25,000	•	•	•	•
13,000		25,000	•	•	•	•
14,000		25,000	•	•	•	•
15,000		25,000	•	•	•	•
16,000		25,000	•	•	•	•
17,000		25,000	•	•	•	•
18,000		25,000	•	•	•	•
19,000		25,000	•	•	•	•
20,000		25,000	•	•	•	•
21,000		25,000	•	•	•	•
22,000		25,000	•	•	•	•
23,000		25,000	•	•	•	•
24,000		25,000	•	•	•	•
25,000	63/64	25,000	•	•	•	•
26,000		25,000				
27,000		25,000				
28,000		25,000				
29,000		25,000				
30,000		25,000				
31,000		25,000				
32,000		25,000				

Einlippenbohrer EB 80 XXL



P	•	blanke Spannüt • Umfangsform G • Spannschaft für Tiefbohrmaschinen
M	○	
K	•	
N	•	
S	○	
H	○	

Schneidstoff	HM bestückt			
Oberfläche	S			
Spannhülse	TBM-SEH			
Gesamtlänge l1	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm
Nutlänge l2	1.300 mm	1.500 mm	1.700 mm*	1.900 mm**
Schaftlänge l3	70 mm			

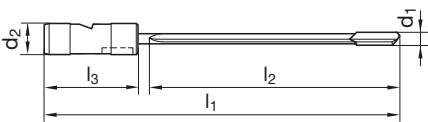

Artikel-Nr.	5681	5693	5682	5694
-------------	------	------	------	------

Code-Nr./ d1 h5	d1 h5	d2 h6	Verfügbarkeit			
mm	inch	mm				
3,000		25,000	•	•	•	•
4,000		25,000	•	•	•	•
5,000		25,000		•		
5,500		25,000		•		
6,000		25,000	•	•	•	•
6,500		25,000		•		
7,000		25,000	•	•	•	•
7,500		25,000		•		
8,000		25,000	•	•	•	•
9,000		25,000	•	•	•	•
9,500		25,000		•		
10,000		25,000	•	•	•	•
11,000		25,000	•	•	•	•
11,500		25,000	•	•	•	•
12,000		25,000	•	•	•	•
13,000		25,000	•	•	•	•
14,000		25,000	•	•	•	•
15,000		25,000	•	•	•	•
16,000		25,000	•	•	•	•
17,000		25,000	•	•	•	•
18,000		25,000	•	•	•	•
19,000		25,000	•	•	•	•
20,000		25,000	•	•	•	•
21,000		25,000	•	•	•	•
22,000		25,000	•	•	•	•
23,000		25,000	•	•	•	•
24,000		25,000	•	•	•	•
25,000	63/64	25,000	•	•	•	•
26,000		25,000			•	•
27,000		25,000			•	•
28,000		25,000			•	•
29,000		25,000			•	•
30,000		25,000			•	•
31,000		25,000			•	•
32,000		25,000			•	•

* ab Ø 26,000 mm Nutlänge 1.695 mm
 ** ab Ø 26,000 mm Nutlänge 1.895 mm

EB 80 XXL

- bis zu 1.500x schnellere Bearbeitungszeiten als mit herkömmlichen spiralisierten Tieflochbohrern
- ideal für Tiefbohrmaschinen
- optimaler Einsatz im Formen- und Gesenkbau
- polierte lange Spannuten für den Einsatz in Stahl und NE-Metallen mit ausgezeichneter Spankontrolle und bestem Verschleißschutz
- TiN-Beschichtung für hohe Standzeiten
- inklusive Spannschaft für Tiefbohrmaschinen



**Sämtliche Tieflochbohrer müssen beim Anbohren geführt werden.
Tieflochbohrer dürfen nie mit voller Drehzahl frei im Maschinenraum bewegt werden.**



GÜHRING

Postfach 100247 • 72423 Albstadt
Herderstraße 50-54 • 72458 Albstadt

T +49 74 31 17-0
F +49 74 31 17-21 279

info@guehring.de
www.guehring.com

Eventuelle Druckfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Änderungen berechtigen nicht zu Ansprüchen.
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese können Sie bei uns anfordern.